


Bardages

JI 35-207-1035 CINTRÉ

JI AuvSE

Le profil cintré est une tôle pour toiture. Le cintrage peut être convexe sur la tôle JI 45-333-1000. (Voir fiche technique rubrique "Possibilités techniques").

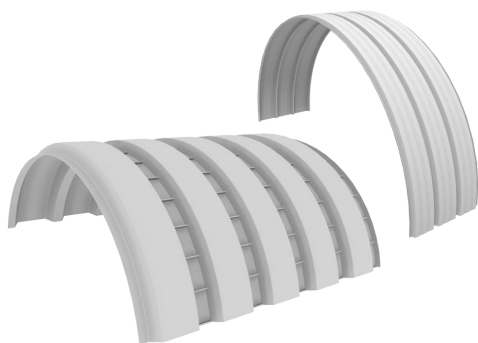

Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
18	0,75	6,94

*nous consulter

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1500 jusqu'à 13600 mm
Largeur de tôle	1035 mm
Type de métal	Acier S320 GD
Revêtements	Essential (25 µ), Ultra selon le nuancier MR101_Colorflow

Normes de référence

Acier galvanisé	NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P34-310:2017
Acier prélaqué	NF EN 10169:2022 - NF P34-301:2017
Tolérances / Géométrie	Recommandations Professionnelles bardage RAGE de juillet 2014
Calcul statique	Essais selon NF P 34-503-1:2024 interprété selon Recom. Prof. RAGE 2014 annexes D, E et N pour vent Eurocode (NF EN 1991-1-4+NA:2012) et annexes K, E et N pour vent Règles NV65 modifiées 2009

Face prélaquée: convexe SO (A)

Longueur initiale	150 mm, autre sur demande
Longueur finale	150 mm min.
Pas minimal (P)	25 mm
Demi pas (a) & (b)	a ou b = P/2
Longueur de la tôle	8.000 mm max. autre, nous questionner
Angle mini	10°
Angle maxi	180°
Angle β	maximal 6°- minimal 0,5°
Rayon interne mini	250 mm


Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)
 Aucun droit ne peut être tiré de ce document. Sous réserve de modifications, erreurs de création et d'impression.

Ou scannez le QR Code :



A&B: Parties droites

- R rayon intérieur
- C corde intérieure
- F flèche intérieure
- D longueur d'arc extérieur
- L développé total extérieur
- α angle au centre
- β angle du pli



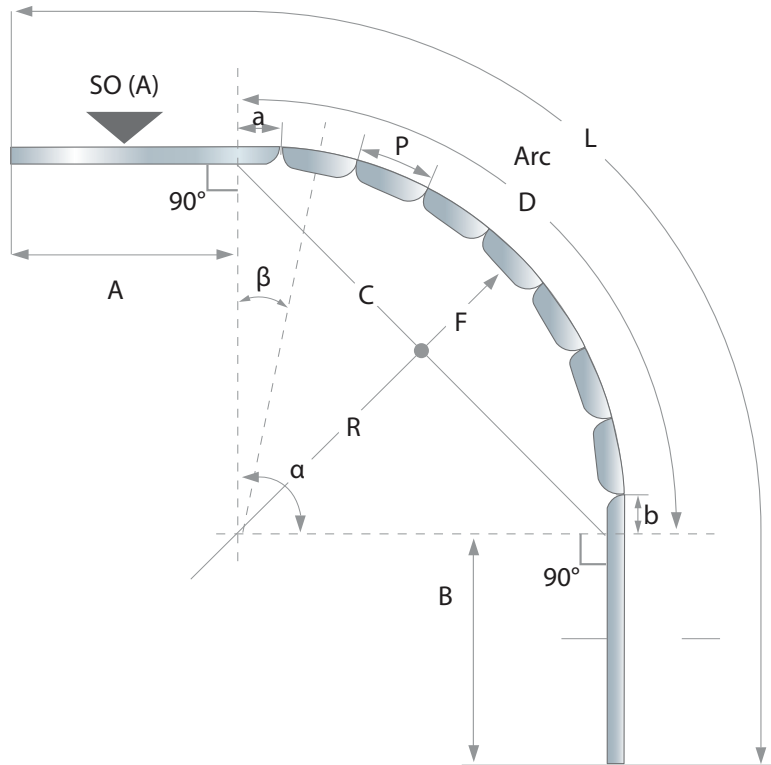


Pour tout autre renseignement sur le cintrage: possibilités sur profil, type de cintrage: nous contacter.

Cintre avec parties droites

Plein cintre

Cintres avec parties droites et angle commun

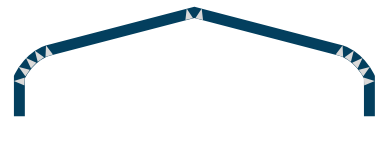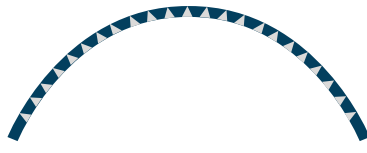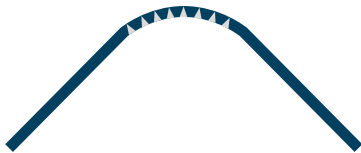

Bacs non-structuraux selon la norme EN 14782, conformément au DTU 40.35, 43.3 ou Recom. Prof. RAGE, non destinés à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme EN795 ou ligne de vie.

