



Panneaux-tuiles

JI 24-183-1100 PANNEAU-TUILE AQUAFIX

JI

Les systèmes de régulation de condensation sont un traitement de fixation temporaire d'eaux de condensations particulièrement destiné aux couvertures sèches selon les indications de la section 6.5.1.2 du DTU 40.35. Le film non tissé polyester est appliqué en usine en face intérieure des profils sur les parties de tôles destinées à rester visibles après pose. Les profils traités avec ces systèmes couvrent des locaux utilisés par intermittence. Des périodes de ventilation et de séchage séparent les périodes d'occupation ou d'activité avec formation de condensation.



Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
4	0,50	4,46

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1000 jusqu'à 8400 mm
Largeur de tôle	1100 mm
Type de métal	Acier S320 GD
Revêtements	Grandem (40 µ) selon le nuancier MR101_Colorflow
Rétention de Condensats	600 g/m ² (NF P 15-203-1)
Conductivité Thermique	(DIN 52612) 0,038 W/(m.K)
Couleur	gris (standard)
Acier galvanisé	NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P34-310:2017
Acier prélaqué	NF EN 10169:2022 - NF P34-301:2017
Tolérances / Géométrie	NF EN 14782:2006 – NF EN 508-1:2021 – NF P 34-401-1:2022
Calcul statique	Essais selon NF P 34-503-1:2024 interprété selon NF P 34-205-1:1997 (DTU 40.35)
Thermique	(DIN 52612) 0,038 W/(m.K)

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)
 Aucun droit ne peut être tiré de ce document. Sous réserve de modifications, erreurs de création et d'impression.


Ou scannez le QR Code :




Recommandations

Afin d'éviter les remontées d'eau par capillarité, il est obligatoire de neutraliser le film anti-condensation avec un vernis par application sur les zones suivantes:

- 1 & 2 = les zones en bas de pente et toutes les parties en débord
- 3 = les zones de recouvrement transversal

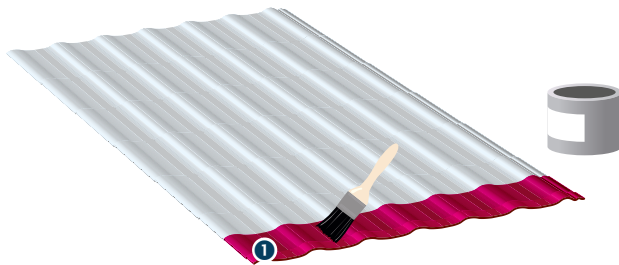

1. Zone à vernir

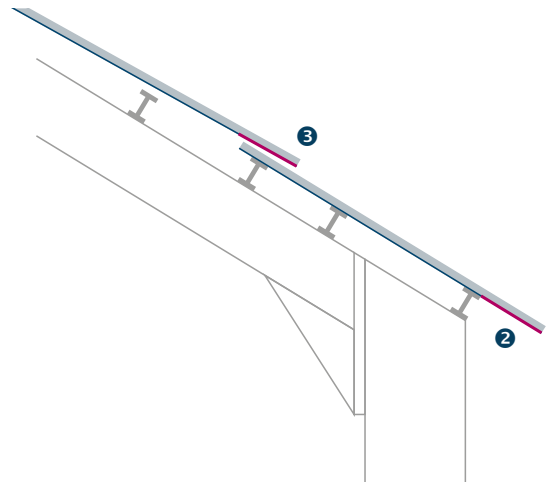

2. Les zones en bas de pente et toutes les parties en débord
3. Les zones de recouvrement transversal

La largeur minimale à neutraliser avec le vernis est 200 mm.

La tôle sera posée à plat afin de permettre l'application du vernis. La neutralisation s'opère par application soigneuse du vernis jusqu'à saturation du film anti-condensation.

Avec 1 pot de vernis, +/- 15 tôles profilées peuvent être neutralisées.

Bacs non-structuraux selon la norme EN 14782, conformément au DTU 40.35, 43.3 ou Recom. Prof. RAGE, non destinés à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme EN795 ou ligne de vie.

