


Couverture

JI 45-333-1000 CINTRÉ

JI AuvSE

Le profil cintré est une tôle pour toiture. Le cintrage peut être convexe sur la tôle JI 45-333-1000. (Voir fiche technique rubrique "Possibilités techniques").

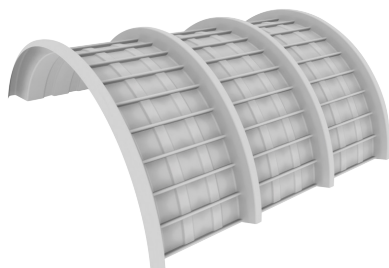

Article	Épaisseur (mm)	Masse (kg/m ²)
19	0,75	7,18

*nous consulter

Caractéristiques techniques

Longueur standard	à partir de 1500 mm et jusqu'à 8000 mm
Largeur de tôle	1000 mm
Type de métal	Acier S280 GD
Revêtements	Essential (25 µ), Ultra selon le nuancier MR101_Colorflow

Normes de référence

Acier galvanisé	NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P34-310:2017
Acier prélaqué	NF EN 10169:2022 - NF P34-301:2017
Tolérances / Géométrie	NF EN 14782:2006 – NF EN 508-1:2021 – NF P 34-401-1:2022
Calcul statique	Essais selon NF P 34-503-1:2024 interprété selon NF P 34-205-1:1997 (DTU 40.35)

Face prélaquée: convexe SO (A)


Longueur initiale	150 mm, autre sur demande
Longueur finale	150 mm min.
Pas minimal (P)	25 mm
Demi pas (a) & (b)	a ou b = P/2
Longueur de la tôle	8.000 mm max. autre, nous questionner
Angle mini	10°
Angle maxi	180°
Angle β	maximal 6° - minimal 0,5°
Rayon interne mini	250 mm

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)
 Aucun droit ne peut être tiré de ce document. Sous réserve de modifications, erreurs de création et d'impression.

Ou scannez le QR Code :



A&B: Parties droites


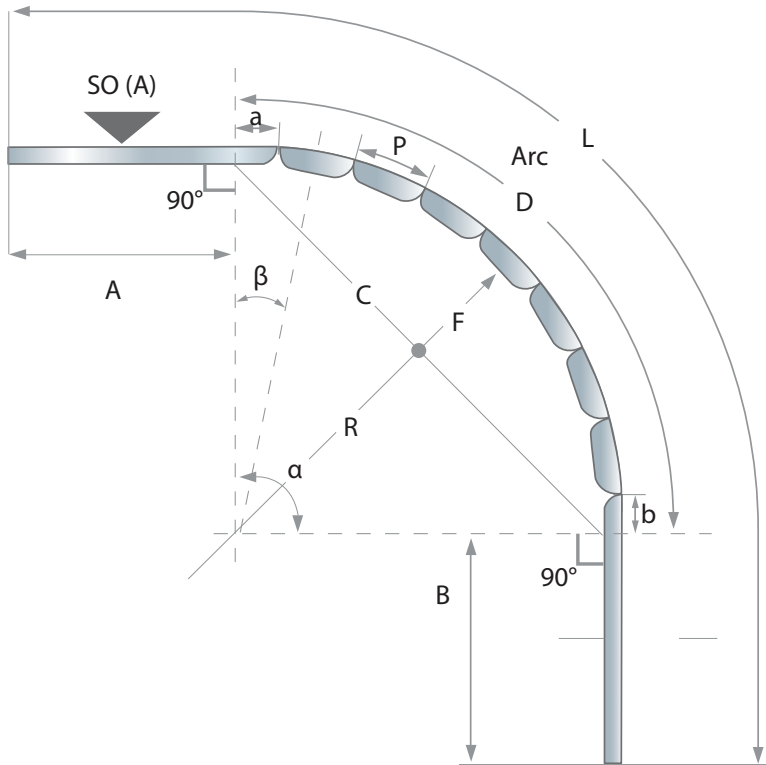


Pour tout autre renseignement sur le cintrage: possibilités sur profil, type de cintrage: nous contacter.

Cintre avec parties droites

Plein cintre

Cintres avec parties droites et angle commun

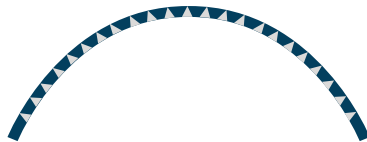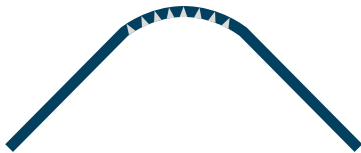

Bacs non-structurels selon la norme EN 14782, conformément au DTU 40.35, 43.3 ou Recom. Prof. RAGE, non destinés à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme EN795 ou ligne de vie.

Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, nous vous invitons à récupérer la dernière version sur notre site web : [Cliquez ici](#)
Aucun droit ne peut être tiré de ce document. Sous réserve de modifications, erreurs de création et d'impression.

Ou scannez le QR Code :

